



MINI EXCAVATOR HEC60

مینی بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری

Operating Weight:	5.8 t
Rated Power:	49.5 hp
Bucket Capacity:	0.22 m ³

وزن کاری :	۵/۸ تن
توان موتور:	۴۹/۵ اسب بخار
ظرفیت باکت:	۰/۲۲ مترمکعب

Website : www.hepcoir.com
Email : sales@hepcoir.com

مدل نشان داده شده ممکن است شامل تجهیزات سفارشی باشد. مشخصات و رنگ محصول ممکن است تغییر نماید لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

The model shown may include custom equipment. Product specification and color may change. For more information please contact us.

Engine**موتور**

Model	4TNV94L - Yanmar	4TNV94L- یانمار	سازنده / مدل
Type	4Cylinder, water-cooled,hh 4-cyclel	۴ سیلندر، آب خنک، ۴ زمانه	نوع
Rated power	49.5 hp	۴۹٫۵ اسب بخار	قدرت موتور
Cylinder number	4	۴	تعداد سیلندرها
Displacement	3.05 L	۳٫۰۵ لیتر	حجم موتور

Hydraulic System**سیستم هیدرولیک**

Pump type	Variable Piston Pump	پمپ پیستونی دبی متغیر	مدل پمپ
Maximum pressure	25 MPa	۲۵ مگاپاسگال	حداکثر فشار
Flow Rated	158 L/min	۱۵۸ لیتر بر دقیقه	دبی پمپ

Digging Force (ISO 6015)**نیروی حفاری**

Arm Length	1600 mm	۱۶۰۰ میلیمتر	طول استیک
Bucket Digging Force	47 KN	۴۷ کیلو نیوتون	نیروی حفاری باکت
Arm Digging Force	31 KN	۳۱ کیلو نیوتون	نیروی حفاری استیک

Travel System**سیستم حرکت**

Travel Speed	2.4~4 km/h	2.4~4 km/h	سرعت حرکت
Gradability	70%	٪۷۰	شیب روی
Ground Pressure	0~4.4 km/h	30 Kpa	فشار زمین
Slewing Speed	10 rpm	10 دور در دقیقه	سرعت چرخش

Tanks Capacity**ظرفیت مخازن**

Fule Tank Capacity	دنده یک	۱۱۳ لیتر	ظرفیت تانک سوخت
Hydraulic Tank Capacity	صفر تا ۳/۶ کیلومتر بر ساعت	۹۶ لیتر	ظرفیت تانک هیدرولیک


Operating Weight**وزن کاری**

Operating Weight	5.8 t	۵٫۸ تن	وزن عملیاتی
Blade Dimension	(2000× 398) mm	(۲۰۰۰× ۳۹۸) میلیمتر	ابعاد تیغه

Working Range


منحنی کاری

A Max. Digging Height	5700 mm	۵۷۰۰ میلیمتر	A حداکثر ارتفاع حفاری
B Max. Dumping height	4105 mm	۴۱۰۵ میلیمتر	B حداکثر ارتفاع تخلیه
C Max. Digging depth	3780 mm	۳۷۸۰ میلیمتر	C حداکثر عمق حفاری
D Max. Vertical digging Depth	2855 mm	۲۸۵۵ میلیمتر	D حداکثر عمق حفاری در وضعیت عمودی دیوار گودال
F Max. Digging radius	6170 mm	۶۱۷۰ میلیمتر	F حداکثر دسترسی حفاری
G Max. Digging reach at ground	6040 mm	۶۰۴۰ میلیمتر	G حداکثر دسترسی حفاری روی زمین
H Min. Swing radius	2410 mm	۲۴۱۰ میلیمتر	H حداقل شعاع دوران

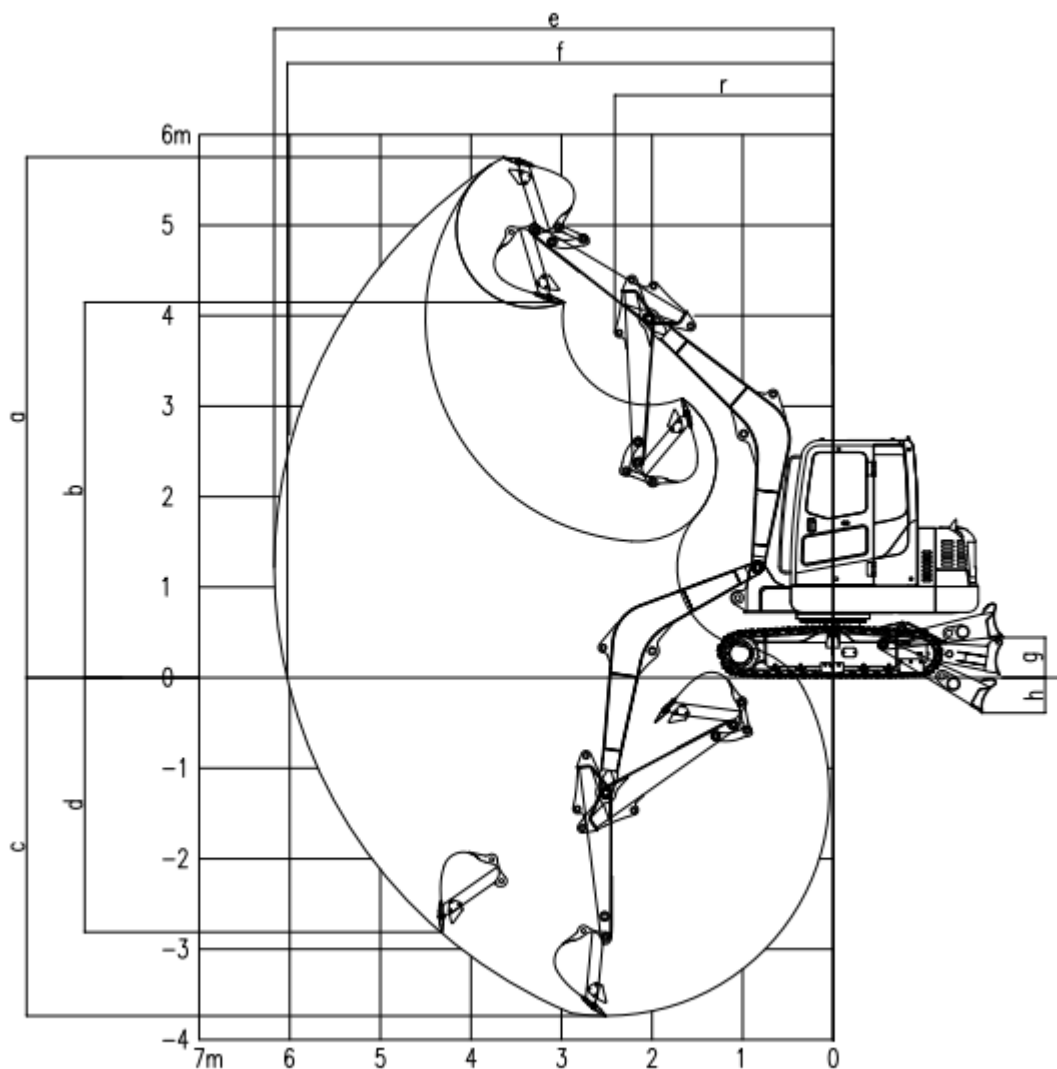

Dimensions

A Wheel tread	1983 mm	A فاصله مرکز تا مرکز چرخ	۱۹۸۳ میلیمتر
B Total track length	2490 mm	B طول موثر زنجیر	۲۴۹۰ میلیمتر
C Counterweight ground clearance	718 mm	C فاصله شاسی بالا تا زمین	۷۱۸ میلیمتر
D Platform tail slewing radius	1600 mm	D فاصله مرکز دوران تا انتهای دستگاه	۱۶۰۰ میلیمتر
E Chassis width	2000 mm	E عرض شاسی	۲۰۰۰ میلیمتر
F Track shoe width	400 mm	F عرض کفشک	۴۰۰ میلیمتر
H Track height	581 mm	H ارتفاع زنجیر	۵۸۱ میلیمتر
I Total length	5912 mm	I طول دستگاه	۵۹۱۲ میلیمتر
J Max. height of main machine	2643 mm	J طول دستگاه تا بالای کابین	۲۶۴۳ میلیمتر
K Turntable Width	1850 mm	K عرض شاسی بالا	۱۸۵۰ میلیمتر

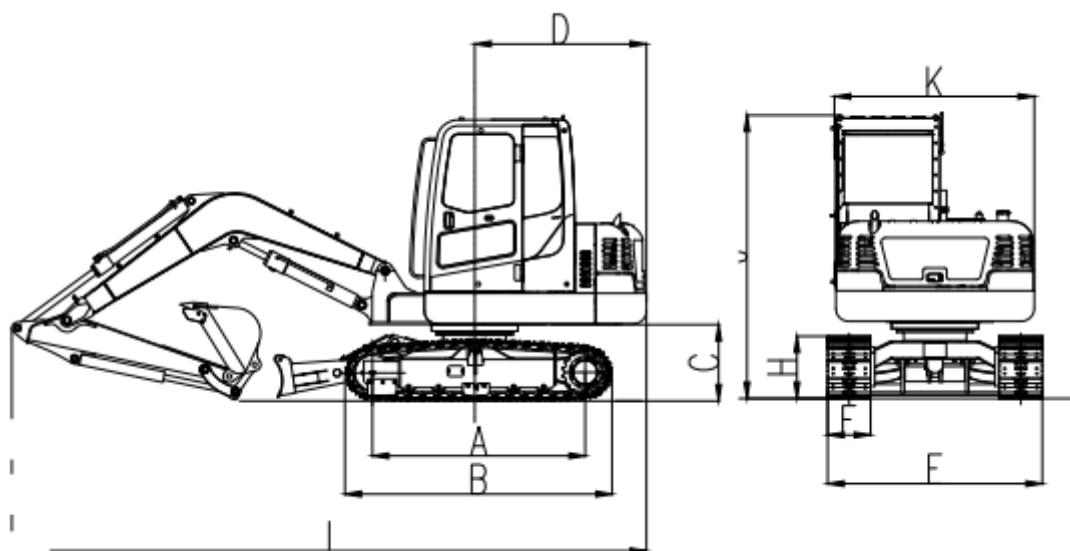

اداره فروش مرکزی: تهران، خیابان سمیه بعد از تقاطع دکتر مفتاح - شماره ۱۰۲ فکس: ۰۲۱-۸۸۳۰۶۰۷۹ تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۰۹۹۱-۵
کارخانه: اراک، میدان صنعت، بلوار شهید بختیاری، مجتمع تولیدی هپکو
خدمات پس از فروش مرکزی: اراک، میدان صنعت، بلوار شهید بختیاری، بعد از پل شرکت هسکو، خدمات پس از فروش شرکت هپکو
کد پستی: ۳۸۱۸۸۸۰۰۰۱ تلفن: ۰۸۶-۳۳۴۱۵
خدمات پس از فروش (دفتر تهران): خیابان قزوین، بعد از سه راه آذری، جنب پارکینگ ثامن، پلاک ۱۴۵۲، مجتمع خدمات پس از فروش هپکو
کد پستی: ۱۳۸۱۹۸۳۳۵۱ تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۸۲۸۱۱

Head Office: No. 102, after the intersection of Dr. Mofatteh, Somayeh St, Tehran, Iran

fax :+9821 88306079

Tel: +9821 88860991-5

Factory : Hepco production complex, Shahid Bakhtiari Boulevard ,Sanat Square, Arak, Iran 00988633690897-8

After sales service of Hepco ,After the bridge of Hesco Company ,Shahid Bakhtiari Blvd , Sanat Square ,Arak

Postal Code: 3818880001

Tel: +9886 33415

Hepco after-sales service complex, No.1452 ,Next to Samen Parking , after the Azeri Three ways ,Qazvin Street ,Tehran

Postal code: 1381983351

Tel : +9821 66682811